




**Harlequin RockSure™** es un compuesto de polímero; es una superficie de escenario resistente y fácil de manejar diseñada para su uso en espacios de actuación en vivo. Este producto de piso para escenarios es lo suficientemente fuerte como para soportar cargas pesadas, lo que lo convierte en una solución ideal para todo tipo de producciones teatrales. El piso proporciona una superficie negra mate que no requiere pintura.

**Harlequin RockSure** puede utilizar tanto para la construcción de escenarios nuevos como para la renovación de escenarios. Proporciona una atractiva alternativa en negro mate a las superficies de escenario más tradicionales, como la madera, una capa de tablero duro pintada "de sacrificio" o el vinilo de alta resistencia Harlequin.

**Harlequin RockSure** puede ser instalado por nuestro equipo técnico altamente calificado o está disponible para su compra como material independiente. Está fabricado para ser escuadrado, pretaladrado y avellanado, y se puede trabajar con herramientas estándar para la madera.

*\*Harlequin RockSure™ disponible solo por pedido especial.*

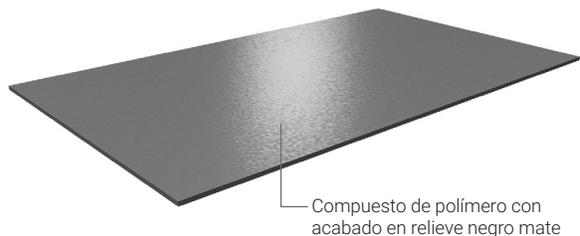

Compuesto de polímero con acabado en relieve negro mate



<b>Resistencia de alto impacto</b>	Soporta golpes y daños por la caída de objetos, por ejemplo, grilletes, abrazaderas, herramientas, etc.
<b>Resistente a la abrasión</b>	Adecuado para ascensores, ruedas y movimiento de puntales - carga y descarga. Extremadamente resistente.
<b>Retardante de llama</b>	Seguro en áreas con riesgo de incendio, por ejemplo, pirotécnica.
<b>Material dieléctrico</b>	Extrema resistencia eléctrica y aislamiento.
<b>Color de cuerpo uniforme</b>	No requiere pintura. Los arañazos son imperceptibles.
<b>Fuerza compresiva Excede 24,000 psi</b>	Extremadamente difícil de dañar. No se deformará.
<b>Alta resistencia química</b>	Resistente a derrames de agua y químicos de etapa común.
<b>Bajo coeficiente de expansión térmica</b>	No se requieren juntas de dilatación.
<b>Mecanizable</b>	Se puede taladrar y atornillar como madera dura convencional con herramientas de carpintero.
<b>Alta temperatura de fusión</b>	Soporta calor superior a 390°C.

## Guía de especificaciones

<b>Instalación</b>	Permanente
<b>Tamaño del panel de piso</b>	48" x 96"
<b>Color</b>	Negro mate con relieve de escarcha
<b>Peso</b>	1,7 libras/pie <sup>2</sup>
<b>Grosor (nominal)</b>	6mm
<b>Resistencia al fuego</b>	Bfl-s1 (EN 13501-1)
<b>Inflamabilidad</b>	UL 94 HB

**American Harlequin Corporation**  
1531 Glen Avenue  
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440  
contact@harlequinfloors.com  
harlequinfloors.com

La Empresa se reserva el derecho de realizar cualquier variación en el diseño o construcción del material descrito.  
© Harlequin Floors 08/2022.

PHILADELPHIA  
LOS ANGELES  
LAS VEGAS  
LONDON  
PARIS  
BERLIN  
LUXEMBOURG  
MADRID  
SYDNEY  
HONG KONG  
TOKYO

**LLAME AL 800-642-6440 o VISITE [www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)**  
para obtener muestras o información sobre Harlequin Floors, la gama completa de suelos de vinilo y de muelles.